



DCK1/DCD1

DC/DC OMVANDLARE FÖR INBYGGNAD

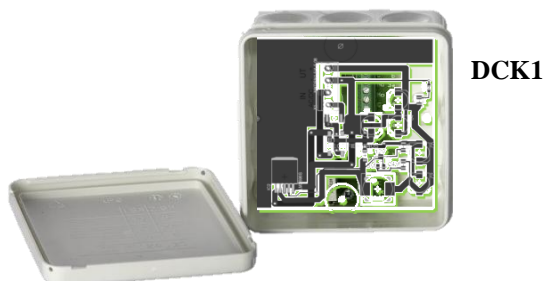

DCK1



DCD1

BESKRIVNING DCK1/DCD1

Switchad DC/DC omvandlare avsedd för kopplingsdosa eller DIN-skene montage. Snäppes fast på DIN-skene i strömför-sörjningsaggregatet.

Används då man behöver stabilisera utspänningen eller om man behöver omvandla utspänningen till en lägre nivå. Kan även användas till att likrikta 12-24V växelspänning eller stabilisera ostabil likspänning.

Mycket kompakt utförande, med 1-pol säkring på ingången och kortslutnings-säker utgång.

Kan matas med antingen likspänning eller växelspänning.

Utspänningen är justerbar mellan 5-24V (3V spänningsskillnad mellan in och ut)
LED-indikering av utspänning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- När man har ett ellås som surrar.
- När man behöver spänningsomvandla till en lägre utspänning.
- När man behöver likrikta och stabilisera en växelspänning.

Modeller

DCK1: DC/DC omvandlare i kopplingsdosa IP65

DCD1: DC/DC omvandlare för Din-skene

CE-märkt enligt EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005.

TEKNISKA DATA

Inspänning DC/AC	12-35VDC
	12-24VAC
Utspänning	5-24VDC
Max ström	1A

DCK1/DCD1

DC/DC OMVANDLARE FÖR INBYGGNAD

E-Nummer	Typ	Beskrivning	
5257057	DCK1	DC/DC omv 24/12V 1A kopplingsdosa IP65	90x90x42
5257058	DCD1	DC/DC omv 24/12V 1A DIN-skene	83x74x40

Postadress/Postal address
Swansons Telemekanik AB
Hålstensvägen 4
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no
+46(0)303-746 320

Hemsida/Webb
swansonstelemekanik.se
e-post
info@swtm.se

VAT.NO
SE556289017701

INKOPPLINGSANVISNING DCK1

- DC/DC omvandlare i kopplingsdosa
- Anslut först kablarna spänningskällan.
- Kontrollera att utspänningen är riktig och att den gröna lysdioden tänds
- Om lysdiod för spänningsindikering ej tänds kontrollera inspänning och ingångssäkringarna.
- Löser säkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.
- Vid behov justera utspänningen på DC/DC omv med pot V1 (5-24V utsp.)
- Inspänningen måste vara minst 3V högre än önskad utspänning.
- Anslut lasten

INKOPPLINGSANVISNING DCD1

- DC/DC omvandlare med DIN-skene fäste
- Anslut först kablarna spänningskällan.
- Kontrollera att utspänningen är riktig och att den gröna lysdioden tänds
- Om lysdiod för spänningsindikering ej tänds kontrollera inspänning och ingångssäkringarna.
- Löser säkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.
- Vid behov justera utspänningen på DC/DC omv med pot V1 (5-24V utsp.)
- Inspänningen måste var minst 3V högre än utspänningen.
- Anslut lasten

