

ULS 2/3/6/9/12

STYRNING FÖR UTRYMNINGSLARM



INDIKERINGAR:

Status indikeras med lysdiod på fronten.
Röd lysdiod i vredet vid aktiverad styrning.

STYRNINGAR

Utgångar - 2-12st utrymningszoner beroende på modell

BESKRIVNING

Styrenheter för utrymningslarm där man vill kunna styra sektionvis på ett enkelt och tydligt sätt.

ULS - XX styraggregat för 2-12 sektioner med omkopplare och indikering för varje sektion. Vredfunktionerna är kopplade till plint och har som standard normalt öppen funktion (NO). Kan även fås i normalt sluten kontakt. Aggregatet är utfört i snygg vit plåtkapsling för väggmontage med 6st knockouts för kabelgenomförningar uppåt. Frontluckan har ett plexiglasfönster framför vreden och är försedd med brandkårsås.

CE-märkt - EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005

Artikelnr	Typ	Utgångar	HxBxD mm
99 00 87	ULS-2	Styrskåp 2 sektioner för utrymningslarm med NO kontakt	160x220x80
99 01 73	ULS-3	Styrskåp 3 sektioner för utrymningslarm med NO kontakt	350x360x100
99 00 88	ULS-6	Styrskåp 6 sektioner för utrymningslarm med NO kontakt	350x360x100
99 01 68	ULS-9	Styrskåp 9 sektioner för utrymningslarm med NO kontakt	465x360x115
99 00 89	ULS-12	Styrskåp 12 sektioner för utrymningslarm med NO kontakt	465x360x115

Postadress/Postal address
Swansons Telemekanik AB
Hålstensvägen 4
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no
+46(0)303-746 320

Hemsida/Webb
www.swtm.se
e-post
info@swtm.se

VAT.NO
SE556289017701

ULS 2/3/6/9/12

STYRNING FÖR UTRYMNINGSLARM




FUNKTION


ULS 5 serien är en grupp styrcentraler avsedda för manuell styrning av utrymningszoner. Varje utgång har en slutande utgångs funktion och en ingång för att tända den 24V LED som finns i omkopplingsvredet.

UTGÅNGAR OCH INDIKERINGAR

- Utgången har en kontakt som är normalt öppen (NO). Kan bytas till normalt sluten funktion (NC)
- Indikeringslampan (röd LED) tänds när spänning ansluts på plint och är avsedd att indikera att utgång är aktiverad.

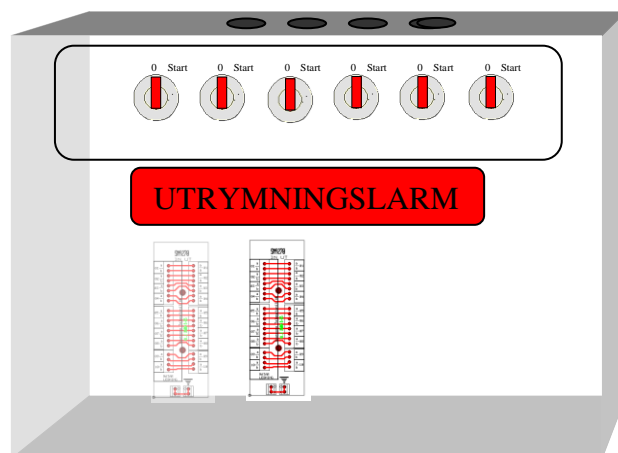

ULS-6

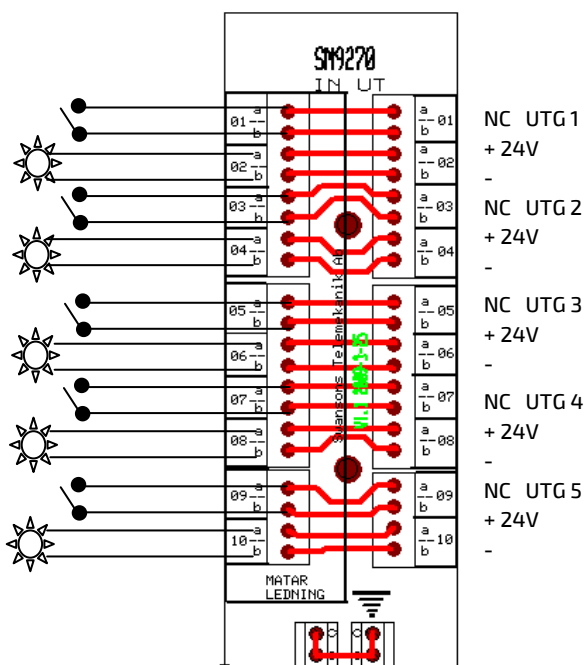

Ex på plintkort

